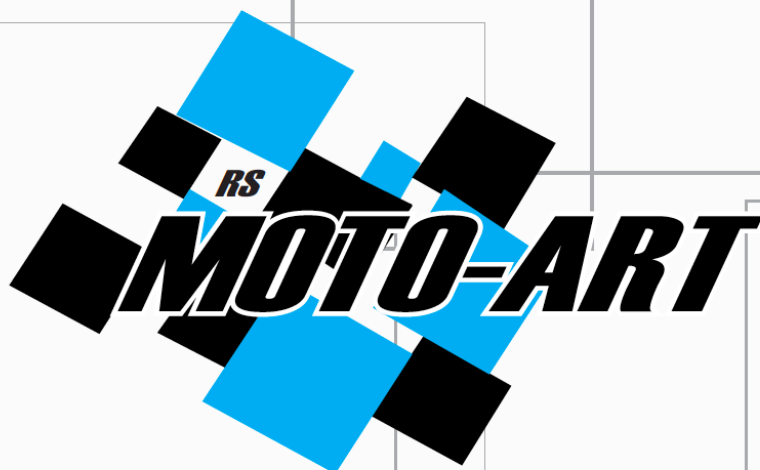




MOTO-ART

99-200 Poddębice,
ul. Zielona 3/3
mob. +48 725097505
fax +48 436777141
rsmotoart@gmail.com

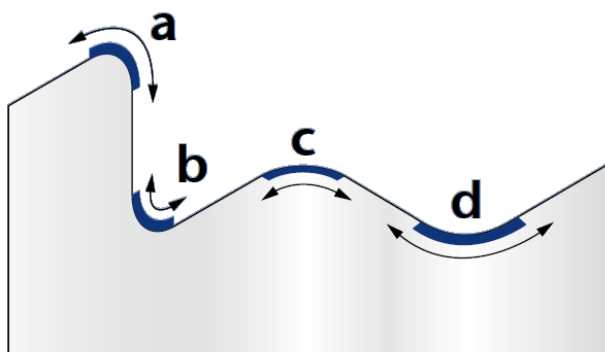
Katalog 2017-10

USZCZELKI I PROFILE

MOTO-ART - Twój partner techniczny w zakresie:

- ▶ dostaw nikiel bloków
- ▶ profili gumowych
- ▶ usług transportowych krajowych i międzynarodowych

* Promień gięcia a-/b-/c-/d-








Podane zakresy zaciskania i najmniejsze możliwe promienie gięcia są niewiążącymi wskazówkami i należy sprawdzić je doświadczalnie.


PCW Polichlorek winylu, oznaczany jako PVC lub PCW






EPDM Guma odporna w znacznym stopniu na działanie warunków atmosferycznych m.in. na ozon, wodę (zimną i gorącą), lekkie kwasy i zasady, wysoką temperaturę (do +130°C) oraz jest elastyczna w temperaturze do -50°C. Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli.





CR Guma odporna w znacznym stopniu na starzenie atmosferyczne, ozon, czynniki chemiczne i na płomienie. Guma CR jest odporna na oleje i smary silnikowe, olej napędowy, ozon, freon, wodę i parę wodną, alkohole, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady i glikole. Wykazuje również średnią odporność na oleje i smary ropopochodne.






NBR Guma odporna w znacznym stopniu na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. Zależnie od mieszanki może pracować od -30°C do 100°C.




Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3325	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1mm; Promień gięcia* a10/b10/c10/d10
	RS34.3321	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1mm; Promień gięcia* a10/b10/c10/d10
	RS34.3421	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 0,8-1,5mm; Promień gięcia* a10/b10/c10/d10
	RS34.3444	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Biały; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a15/b15/c10/d10
	RS34.3446	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Srebrny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a15/b15/c10/d10






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3441	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a15/b15/c10/d10
	RS34.3521	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a20/b20/c15/d15
	RS34.3621	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a20/b20/c15/d15
	RS34.3631	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia a40/b30/c20/d20






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3644	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Białoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a30/b20/c20/d20
	RS34.3645	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a30/b20/c20/d20
	RS34.3640	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Antracyt; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a30/b20/c20/d20
	RS34.3641	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a30/b20/c20/d20
	RS34.3651	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a50/b40/c30/d30






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3681	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a30/b20/c20/d20
	RS34.3731	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-5mm; Promień gięcia* a40/b40/c20/d20
	RS34.3741	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-5mm; Promień gięcia* a40/b40/c20/d20
	RS34.3835	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a45/b30/c15/d15
	RS34.3831	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a45/b30/c15/d15






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3851	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a50/b40/c30/d30
	RS34.3035	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 6-8mm; Promień gięcia* a40/b40/c40/d40
	RS34.3031	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 6-8mm; Promień gięcia* a40/b40/c40/d40
	RS34.3135	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Jasnoszary; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 8-10mm; Promień gięcia* a40/b40/c40/d40
	RS34.3131	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 8-10mm; Promień gięcia* a40/b40/c40/d40






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.3141	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 9-12mm; Promień gięcia* a50/b20/c20/d20
	RS34.3111	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm Promień gięcia a80/b80/c25/d25
	RS60.4600	Profile zabezpieczające krawędzie	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4431	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; ; Promień gięcia* a20/b15/c30/d50
	RS34.8431	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2mm; Promień gięcia* a30/b40/c30/d60
	RS34.8441	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 0,8-2,5mm; Promień gięcia* a40/b40/c100/d30
	RS34.8811	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 2-2,5mm; Promień gięcia* a20/b50/c20/d60
	RS34.8491	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a40/b50/c30/d80






Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.8427	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	NBR Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2mm; Promień gięcia* a50/b20/c120/d40
	RS34.8421	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2mm; Promień gięcia* a50/b20/c120/d40
	RS34.4244	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a60/b55/c80/d120
	RS34.4531	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a50/b40/c140/d140
	RS34.4547	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a60/b50/c120/d120


Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4548	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2,5-4mm; Promień gięcia* a60/b50/c120/d120
	RS34.4549	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a60/b50/c120/d120
	RS34.4641	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a50/b30/c100/d120
	RS34.4651	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a50/b30/c100/d120
	RS34.4681	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a50/b40/c60/d120



Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4081	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a100/b50/c80/d-
	RS34.6459	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 75m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a80/b60/c120/d100
	RS34.6451	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 75m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* 80/b60/c120/d100
	RS34.6467	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	CR Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1-3,5mm; Promień gięcia* a200/b80/c200/d200
	RS34.6461	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1-3,5mm; Promień gięcia* a200/b80/c200/d200





Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.6471	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 5-9mm; Promień gięcia* a80/b60/c-/d-
	RS34.6611	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 3-5mm; Promień gięcia* a80/b25/c150/d70
	RS34.8401	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1,5-3mm; Promień gięcia* a40/b30/c180/d40
	RS34.8511	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 4-6mm
	RS34.8521	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1,5-3,5mm; Promień gięcia* a40/b30/c180/d40





Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.8771	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1,5-3mm; Promień gięcia* a80/b60/c200/d80
	RS34.3511	Profile zabezpieczające krawędzie	PCW Antracyt; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a125/b25/c80/d75
	RS34.4607	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a60/b60/c160/d160
	RS34.4601	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 6-8mm; Promień gięcia* a60/b60/c170/d170
	RS34.4661	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia a40/b40/c150/d150

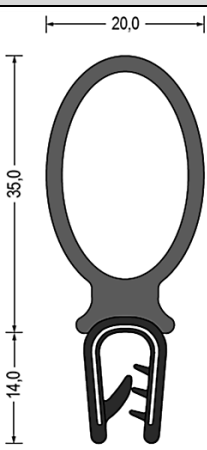

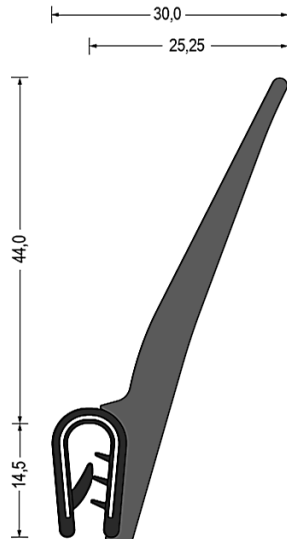
Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4671	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a40/b40/c150/d150
	RS34.5551	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a250/b70/c-/d250
	RS34.5661	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a65/b30/c-/d100
	RS34.6431	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a80/b40/c200/d200
	RS34.6441	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a80/b120/c-/d-

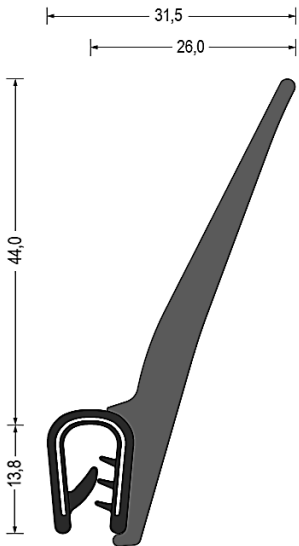
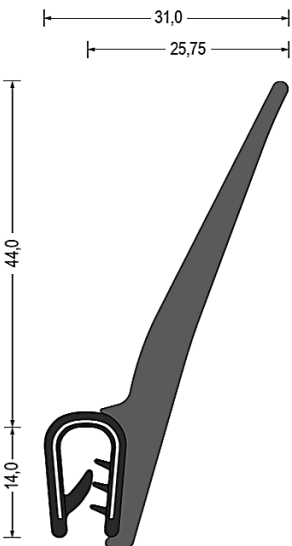
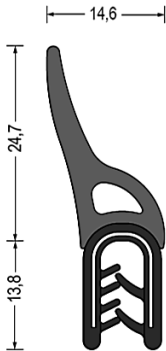
Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.8321	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a50/b70/c10/d10
	RS34.4441	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a40/b40/c10/d10
	RS34.8411	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 0,5-1,5mm; Promień gięcia* a50/b80/c25/d25
	RS34.8461	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a50/b60/c20/d20
	RS34.4481	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* 90/b100/c40/d40





Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4631	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a70/b80/c15/d15
	RS34.8457	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	NBR Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a50/b180/c30/d30
	RS34.8451	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a50/b180/c30/d30
	RS34.8471	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a100/b200/c100/d60
	RS34.8531	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a60/b200/c25/d25

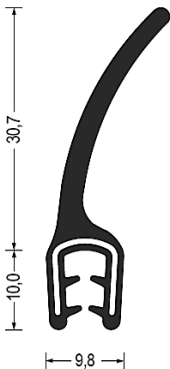

Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.8581	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a80/b150/c20/d20
	RS34.8621	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a160/b250/c200/d-
	RS34.8631	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 100m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a60/b120/c25/d25
	RS34.8489	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a100/b180/c25/d25
	RS34.8480	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2,5-4mm; Promień gięcia* a100/b180/c25/d25








Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4691	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm; Promień gięcia* a60/b80/c20/d20
	RS34.4739	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a80/b100/c20/d20
	RS34.4730	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a80/b100/c20/d20
	RS34.4731	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* 80/b100/c20/d20








Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4223	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a100/b160/c40/d40
	RS34.4611	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm Promień gięcia* a50/b150/c50/d50
	RS34.4721	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-4mm Promień gięcia* a50/b150/c50/d50
	RS34.4749	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM/Guma Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a80/b-/c120/d120








Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.4740	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM/Guma Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 4-6mm; Promień gięcia* a80/b-/c120/d120
	RS34.4741	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM/Guma Czarny; Wiązka 25m; Zakres zaciskowy 2,5-4mm; Promień gięcia* a80/b-/c120/d120
	RS34.4751	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	PCW i EPDM/Guma Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1,5-3,5mm; Promień gięcia* a80/b150/c30/d30








Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.5321	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2mm; Promień gięcia* a60/b250/c20/d20
	RS34.5341	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1,5-2,5mm; Promień gięcia* a60/b-/c35/d80
	RS34.5361	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a80/b250/c25/d60
	RS34.5431	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-2,5mm; Promień gięcia* a150/b-/c20/d20
	RS34.5461	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a125/b-/c15/d15





Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS34.5471	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 2-4mm; Promień gięcia* a-/b-/c80/d15
	RS34.5541	Profile chroniące krawędzie i uszczelniające	EPDM Czarny; Wiązka 50m; Zakres zaciskowy 1-3mm; Promień gięcia* a60/b160/c70/d150


Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
2:1 	RS61.5100	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.7500	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.3000	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.6500	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.3350	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.7600	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.7601	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Brąz Wiązka 50m

Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
	RS61.7602	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 50m
	RS61.7701	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 40m
	RS61.7700	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 40m
	RS61.6400	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
	RS61.6401	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Brąz Wiązka 100m
	RS61.6402	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 100m
	RS61.6900	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 150m

Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
2:1 	RS61.6901	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 150m
2:1 	RS61.7300	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.7400	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.5000	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.5300	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 200m
2:1 	RS61.5301	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 200m
2:1 	RS61.5500	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 125m

Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
2:1 	RS61.5600	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.7900	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 125m
2:1 	RS61.7901	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 125m
2:1 	RS61.0500	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 150m
2:1 	RS61.7000	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 125m
2:1 	RS61.7001	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 125m
2:1 	RS61.8900	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 150m


Rysunek	Nr kat.	Nazwa	Opis
2:1 	RS61.8000	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.8100	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 100m
2:1 	RS61.0600	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Czarna Wiązka 50m
2:1 	RS61.0601	Profile samoprzylepne	Guma spieniona EPDM Biała Wiązka 50m



Paski prostokątne z polietylenu komórkowego PE579, antracyt, pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach o gładkiej zewnętrznej powłoce, jednostronnie samoprzylepna Waga ok. 30 kg / m³, bez powłoki, kolor: antracyt odporna na gnienie, do mocnego montażu niewielki powrót elastyczny. Tolerancja według DIN 7715 część 5 P3

Paski
prostokątne
Polietylen
komórkowy
Antracyt


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek	Wysokość	Szerokość
RS13.2428	Karton 1000 m	50 rolek po 20 m	2 mm	6 mm
RS13.2432	Karton 600 m	30 rolek po 20 m	2 mm	10 mm
RS13.2434	Karton 500 m	25 rolek po 20 m	2 mm	12 mm
RS13.2437	Karton 400 m	20 rolek po 20 m	2 mm	15 mm
RS13.2431	Karton 320 m	16 rolek po 20 m	2 mm	19 mm
RS13.2442	Karton 300 m	15 rolek po 20 m	2 mm	20 mm
RS13.2447	Karton 240 m	12 rolek po 20 m	2 mm	25 mm
RS13.2452	Karton 200 m	10 rolek po 20 m	2 mm	30 mm
RS13.2528	Karton 1000 m	50 rolek po 20 m	3 mm	6 mm
RS13.2521	Karton 660 m	33 rolek po 20 m	3 mm	9 mm
RS13.2532	Karton 600 m	30 rolek po 20 m	3 mm	10 mm
RS13.2534	Karton 500 m	25 rolek po 20 m	3 mm	12 mm
RS13.2537	Karton 400 m	20 rolek po 20 m	3 mm	15 mm
RS13.2531	Karton 320 m	16 rolek po 20 m	3 mm	19 mm
RS13.2542	Karton 300 m	15 rolek po 20 m	3 mm	20 mm
RS13.2547	Karton 240 m	12 rolek po 20 m	3 mm	25 mm
RS13.2552	Karton 200 m	10 rolek po 20 m	3 mm	30 mm
RS13.2562	Karton 140 m	7 rolek po 20 m	3 mm	40 mm
RS13.2628	Karton 1000 m	50 rolek po 20 m	4 mm	6 mm
RS13.2621	Karton 660 m	33 rolek po 20 m	4 mm	9 mm
RS13.2632	Karton 600 m	30 rolek po 20 m	4 mm	10 mm
RS13.2634	Karton 500 m	25 rolek po 20 m	4 mm	12 mm
RS13.2637	Karton 400 m	20 rolek po 20 m	4 mm	15 mm
RS13.2631	Karton 320 m	16 rolek po 20 m	4 mm	19 mm
RS13.2642	Karton 300 m	15 rolek po 20 m	4 mm	20 mm
RS13.2647	Karton 240 m	12 rolek po 20 m	4 mm	25 mm
RS13.2652	Karton 200 m	10 rolek po 20 m	4 mm	30 mm
RS13.2662	Karton 140 m	7 rolek po 20 m	4 mm	40 mm
RS13.2672	Karton 120 m	6 rolek po 20 m	4 mm	50 mm
RS13.2728	Karton 500 m	50 rolek po 10 m	5 mm	6 mm
RS13.2721	Karton 330 m	33 rolek po 10 m	5 mm	9 mm
RS13.2732	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	5 mm	10 mm
RS13.2734	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	5 mm	12 mm



Paski prostokątne z polietylenu komórkowego PE579, antracyt, pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach o gładkiej zewnętrznej powłoce, jednostronnie samoprzylepna Waga ok. 30 kg / m³, bez powłoki, kolor: antracyt odporna na gnienie, do mocnego montażu niewielki powrót elastyczny. Tolerancja według DIN 7715 część 5 P3

Paski
prostokątne
Polietylen
komórkowy
Antracyt


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek	Wysokość	Szerokość
RS13.2737	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	5 mm	15 mm
RS13.2731	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	5 mm	19 mm
RS13.2742	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	5 mm	20 mm
RS13.2747	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	5 mm	25 mm
RS13.2752	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	5 mm	30 mm
RS13.2750	Karton 80 m	8 rolek po 10 m	5 mm	38 mm
RS13.2762	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	5 mm	40 mm
RS13.2772	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	5 mm	50 mm
RS13.2782	Karton 50 m	5 rolek po 10 m	5 mm	60 mm
RS13.2832	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	6 mm	10 mm
RS13.2834	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	6 mm	12 mm
RS13.2837	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	6 mm	15 mm
RS13.2831	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	6 mm	19 mm
RS13.2842	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	6 mm	20 mm
RS13.2847	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	6 mm	25 mm
RS13.2852	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	6 mm	30 mm
RS13.2862	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	6 mm	40 mm
RS13.2872	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	6 mm	50 mm
RS13.2032	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	8 mm	10 mm
RS13.2037	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	8 mm	15 mm
RS13.2031	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	8 mm	19 mm
RS13.2042	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	8 mm	20 mm
RS13.2047	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	8 mm	25 mm
RS13.2052	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	8 mm	30 mm
RS13.2062	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	8 mm	40 mm
RS13.2072	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	8 mm	50 mm
RS13.3242	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	10 mm	20 mm
RS13.3252	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	10 mm	30 mm
RS13.3262	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	10 mm	40 mm



Elastomolowe paski prostokątne szare. Tworzywo piankowe o otwartych komórkach na bazie estrów poliuretanowych – jednostronnie samoprzylepne, gęstość pozorna ok. 28 kg/m³, z warstwą wzmacniającą z cienkiej tkaniny i folią ochronną, kolor: szary. Do uszczelniania i łagodzenia przeciągów, wysokich temperatur, pyłów, odporne na starzenie, z folią ochronną. Niewielka twardość, dobry powrót elastyczny przy odkształceniach do 40%. Tolerancje zgodnie z DIN 7715 część 5 P3

Paski
prostokątne
Elastomel
Szary


Nr kat.	Opakowanie			Ilość rolek				Wysokość	Szerokość
RS16.2521	Karton	330	m	33	rolek	po	10 m	3 mm	9 mm
RS16.2534	Karton	250	m	25	rolek	po	10 m	3 mm	12 mm
RS16.2537	Karton	200	m	20	rolek	po	10 m	3 mm	15 mm
RS16.2531	Karton	160	m	16	rolek	po	10 m	3 mm	19 mm
RS16.2821	Karton	330	m	33	rolek	po	10 m	6 mm	9 mm
RS16.2834	Karton	250	m	25	rolek	po	10 m	6 mm	12 mm
RS16.2837	Karton	200	m	20	rolek	po	10 m	6 mm	15 mm
RS16.2831	Karton	160	m	16	rolek	po	10 m	6 mm	19 mm
RS16.2847	Karton	120	m	12	rolek	po	10 m	6 mm	25 mm
RS16.2852	Karton	100	m	10	rolek	po	10 m	6 mm	30 mm
RS16.3234	Karton	125	m	25	rolek	po	5 m	10 mm	12 mm
RS16.3237	Karton	100	m	20	rolek	po	5 m	10 mm	15 mm
RS16.3231	Karton	80	m	16	rolek	po	5 m	10 mm	19 mm
RS16.3247	Karton	60	m	12	rolek	po	5 m	10 mm	25 mm
RS16.3252	Karton	50	m	10	rolek	po	5 m	10 mm	30 mm
RS16.3272	Karton	30	m	6	rolek	po	5 m	10 mm	50 mm



Paski prostokątne ze skompresowanego poliuretanu komórkowego, antracyt trwale elastyczna miękka pianka poliuretanowa o otwartych komórkach, impregnowana niezawierającym rozpuszczalników akrylatowym środkiem dyspersyjnym jednostronnie samoprzylepna, z folią ochronną. Kolor: antracyt. Wstępnie skompresowana do 15–20% pierwotnej grubości, pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepna, masa pozorna ok. 30 kg/m³, bez folii ochronnej, kolor: antracyt, odporna na gnienie, do mocnego montażu niewielki powrót elastyczny, tolerancje zgodnie z normą DIN 7715 część 5 P3. Warstwa kleju po stronie spodniej. Odprężenie ze znaczną zwłoką czasową zależnie od temperatury. Powrót elastyczny do 90% wysokości pierwotnej. Właściwości zgodne z DIN 18542 BG1, od 50% ściśnięcia, trudnopalne (B1). Zależnie od szerokości paska szczelne od ulewnego deszczu przy ściśnięciu do 20–33%. Odporne na czynniki atmosferyczne, wytrzymałe na działanie korzeni, kompatybilne z większością współczesnych materiałów budowlanych, trwała taśma do uszczelniania szczelin, do wyrównywania naprężenia przy ruchach materiałów, do uszczelniania, tłumienia i izolowania od pyłu, przeciągu, ulewnego deszczu, niskich i wysokich temperatur, wibracji i dźwięku, również w przypadku nierównych szczelin. Tolerancje zgodnie z DIN 7715 część 5 P3

Paski
prostokątne
Poliuretan
komórkowy -
skompresowany
Antracyt


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek	Wysokość przed i po kompresji	Szerokość
RS15.3232	Karton 375 m	30 rolek po 12,5 m	10/2 mm	10 mm
RS15.3237	Karton 250 m	20 rolek po 12,5 m	10/2 mm	15 mm
RS15.3242	Karton 188 m	15 rolek po 12,5 m	10/2 mm	20 mm
RS15.3732	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	15/3 mm	10 mm
RS15.3737	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	15/3 mm	15 mm
RS15.3742	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	15/3 mm	20 mm
RS15.4237	Karton 160 m	20 rolek po 8 m	20/4 mm	15 mm
RS15.4242	Karton 120 m	15 rolek po 8 m	20/4 mm	20 mm
RS15.4742	Karton 99 m	15 rolek po 6,6 m	25/5 mm	20 mm
RS15.5237	Karton 112 m	20 rolek po 5,6 m	30/6 mm	15 mm
RS15.5242	Karton 84 m	15 rolek po 5,6 m	30/6 mm	20 mm
RS15.6242	Karton 65 m	15 rolek po 4,3 m	40/8 mm	20 mm
RS15.6252	Karton 43 m	10 rolek po 4,3 m	40/8 mm	30 mm
RS15.7242	Karton 50 m	15 rolek po 3,3 m	50/10 mm	20 mm
RS15.7252	Karton 33 m	10 rolek po 3,3 m	50/10 mm	30 mm
RS15.8252	Karton 26 m	10 rolek po 2,6 m	60/12 mm	30 mm
RS15.0252	Karton 40 m	10 rolek po 4 m	80/16 mm	30 mm
RS15.1152	Karton 33 m	10 rolek po 3,3 m	100/20 mm	30 mm



Kauczuk komórkowy w zwojach EP570 czarny o zamkniętych komórkach, bez powłoki zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepny, masa pozorną ok. 140–180 kg/m³. Jakość: EPDM. Elastomollowe paski prostokątne szare tworzywo piankowe o otwartych komórkach na bazie estrów poliuretanowych – jednostronnie samoprzylepne, gęstość pozorną ok. 28 kg/m³, z warstwą wzmacniającą z cienkiej tkaniny i folią ochronną, kolor: szary. Do uszczelniania i łagodzenia przeciągów, wysokich temperatur, pyłów, odporne na starzenie z folią ochronną, kolor: czarny. Powrót elastyczny silnie zmniejszający się wraz ze wzrostem i częstotliwością obciążenia, bardzo odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i wiele rodzajów chemikaliów, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Do uszczelniania, resorowania i izolowania w przypadku przeciągu, wilgoci, wysokich i niskich temperatur, hałasu itp. Tolerancje wg DIN 7715 część 5 P3, współczynnik skurczu w stanie niestabilizowanym 5-8.

Zwoje
Kauczuk
komórkowy
Czarny


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek				Wysokość	Szerokość
RS14.2223	10 m	1 rolka	po	10 m		1 mm	980 mm
RS14.2224	10 m	1 rolka	po	10 m		2 mm	980 mm
RS14.2225	10 m	1 rolka	po	10 m		3 mm	980 mm
RS14.2226	10 m	1 rolka	po	10 m		4 mm	980 mm
RS14.2227	10 m	1 rolka	po	10 m		5 mm	980 mm
RS14.2228	10 m	1 rolka	po	10 m		6 mm	980 mm
RS14.2220	5 m	1 rolka	po	5 m		8 mm	980 mm
RS14.2232	5 m	1 rolka	po	5 m		10 mm	980 mm



Kauczuk komórkowy w paskach prostokątnych czarny. Kauczuk komórkowy o zamkniętych komórkach, bez powłoki zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepny, masa pozorną ok. 140–180 kg/m³. Jakość: EPDM z folią ochronną, kolor: czarny. Powrót elastyczny silnie zmniejszający się wraz ze wzrostem i częstotliwością obciążenia, bardzo odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i wiele rodzajów chemikaliów, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Do uszczelniania, resorowania i izolowania w przypadku przeciągu, wilgoci, wysokich i niskich temperatur, hałasu itp. Tolerancje wg DIN 7715 część 5 P3, współczynnik skurczu w stanie niestabilizowanym 5-8%, na zapytanie również w kolorze szarym, minimalna wielkość zamówienia ok. 10 m².

Paski
prostokątne
Kauczuk
komórkowy
Czarny


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek	Wysokość	Szerokość
RS14.2428	Karton 500 m	50 rolek po 10 m	2 mm	6 mm
RS14.2421	Karton 330 m	33 rolek po 10 m	2 mm	9 mm
RS14.2432	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	2 mm	10 mm
RS14.2434	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	2 mm	12 mm
RS14.2437	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	2 mm	15 mm
RS14.2431	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	2 mm	19 mm
RS14.2442	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	2 mm	20 mm
RS14.2447	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	2 mm	25 mm
RS14.2452	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	2 mm	30 mm
RS14.2462	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	2 mm	40 mm
RS14.2528	Karton 500 m	50 rolek po 10 m	3 mm	6 mm
RS14.2521	Karton 330 m	33 rolek po 10 m	3 mm	9 mm
RS14.2532	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	3 mm	10 mm
RS14.2534	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	3 mm	12 mm
RS14.2537	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	3 mm	15 mm
RS14.2531	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	3 mm	19 mm
RS14.2542	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	3 mm	20 mm
RS14.2547	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	3 mm	25 mm
RS14.2552	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	3 mm	30 mm
RS14.2562	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	3 mm	40 mm
RS14.2572	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	3 mm	50 mm
RS14.2628	Karton 500 m	50 rolek po 10 m	4 mm	6 mm
RS14.2621	Karton 330 m	33 rolek po 10 m	4 mm	9 mm
RS14.2632	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	4 mm	10 mm
RS14.2634	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	4 mm	12 mm
RS14.2637	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	4 mm	15 mm
RS14.2631	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	4 mm	19 mm
RS14.2642	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	4 mm	20 mm
RS14.2647	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	4 mm	25 mm
RS14.2652	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	4 mm	30 mm
RS14.2662	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	4 mm	40 mm
RS14.2672	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	4 mm	50 mm



Kauczuk komórkowy w paskach prostokątnych czarny. Kauczuk komórkowy o zamkniętych komórkach, bez powłoki zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepny, masa pozorna ok. 140–180 kg/m³. Jakość: EPDM z folią ochronną, kolor: czarny. Powrót elastyczny silnie zmniejszający się wraz ze wzrostem i częstotliwością obciążenia, bardzo odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i wiele rodzajów chemikaliów, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Do uszczelniania, resorowania i izolowania w przypadku przeciągu, wilgoci, wysokich i niskich temperatur, hałasu itp. Tolerancje wg DIN 7715 część 5 P3, współczynnik skurczu w stanie niestabilizowanym 5-8%, na zapytanie również w kolorze szarym, minimalna wielkość zamówienia ok. 10 m².

Paski
prostokątne
Kauczuk
komórkowy
Czarny


Nr kat.	Opakowanie	Ilość rolek	Wysokość	Szerokość
RS14.2721	Karton 330 m	33 rolek po 10 m	5 mm	9 mm
RS14.2732	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	5 mm	10 mm
RS14.2734	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	5 mm	12 mm
RS14.2737	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	5 mm	15 mm
RS14.2731	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	5 mm	19 mm
RS14.2742	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	5 mm	20 mm
RS14.2747	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	5 mm	25 mm
RS14.2752	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	5 mm	30 mm
RS14.2750	Karton 80 m	8 rolek po 10 m	5 mm	38 mm
RS14.2762	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	5 mm	40 mm
RS14.2772	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	5 mm	50 mm
RS14.2782	Karton 50 m	5 rolek po 10 m	5 mm	60 mm
RS14.2797	Karton 40 m	4 rolek po 10 m	5 mm	75 mm
RS14.2717	Karton 30 m	3 rolek po 10 m	5 mm	100 mm
RS14.2832	Karton 300 m	30 rolek po 10 m	6 mm	10 mm
RS14.2834	Karton 250 m	25 rolek po 10 m	6 mm	12 mm
RS14.2837	Karton 200 m	20 rolek po 10 m	6 mm	15 mm
RS14.2831	Karton 160 m	16 rolek po 10 m	6 mm	19 mm
RS14.2842	Karton 150 m	15 rolek po 10 m	6 mm	20 mm
RS14.2847	Karton 120 m	12 rolek po 10 m	6 mm	25 mm
RS14.2852	Karton 100 m	10 rolek po 10 m	6 mm	30 mm
RS14.2862	Karton 70 m	7 rolek po 10 m	6 mm	40 mm
RS14.2872	Karton 60 m	6 rolek po 10 m	6 mm	50 mm
RS14.2882	Karton 50 m	5 rolek po 10 m	6 mm	60 mm
RS14.2032	Karton 150 m	30 rolek po 5 m	8 mm	10 mm
RS14.2034	Karton 125 m	25 rolek po 5 m	8 mm	12 mm
RS14.2037	Karton 100 m	20 rolek po 5 m	8 mm	15 mm
RS14.2031	Karton 80 m	16 rolek po 5 m	8 mm	19 mm
RS14.2042	Karton 75 m	15 rolek po 5 m	8 mm	20 mm
RS14.2047	Karton 60 m	12 rolek po 5 m	8 mm	25 mm
RS14.2052	Karton 50 m	10 rolek po 5 m	8 mm	30 mm
RS14.2062	Karton 35 m	7 rolek po 5 m	8 mm	40 mm



Kauczuk komórkowy w paskach prostokątnych czarny. Kauczuk komórkowy o zamkniętych komórkach, bez powłoki zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepny, masa pozorna ok. 140–180 kg/m³. Jakość: EPDM z folią ochronną, kolor: czarny. Powrót elastyczny silnie zmniejszający się wraz ze wzrostem i częstotliwością obciążenia, bardzo odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i wiele rodzajów chemikaliów, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Do uszczelniania, resorowania i izolowania w przypadku przeciągu, wilgoci, wysokich i niskich temperatur, hałasu itp. Tolerancje wg DIN 7715 część 5 P3, współczynnik skurczu w stanie niestabilizowanym 5-8%, na zapytanie również w kolorze szarym, minimalna wielkość zamówienia ok. 10 m².

Paski
prostokątne
Kauczuk
komórkowy
Czarny


Nr kat.	Opakowanie		Ilość rolek				Wysokość	Szerokość
RS14.2072	Karton	30 m	6	rolek	po	5 m	8 mm	50 mm
RS14.2082	Karton	25 m	5	rolek	po	5 m	8 mm	60 mm
RS14.2097	Karton	20 m	4	rolek	po	5 m	8 mm	75 mm
RS14.2017	Karton	15 m	3	rolek	po	5 m	8 mm	100 mm
RS14.3232	Karton	150 m	30	rolek	po	5 m	10 mm	10 mm
RS14.3234	Karton	125 m	25	rolek	po	5 m	10 mm	12 mm
RS14.3237	Karton	100 m	20	rolek	po	5 m	10 mm	15 mm
RS14.3231	Karton	80 m	16	rolek	po	5 m	10 mm	19 mm
RS14.3242	Karton	75 m	15	rolek	po	5 m	10 mm	20 mm
RS14.3247	Karton	60 m	12	rolek	po	5 m	10 mm	25 mm
RS14.3252	Karton	50 m	10	rolek	po	5 m	10 mm	30 mm
RS14.3262	Karton	35 m	7	rolek	po	5 m	10 mm	40 mm
RS14.3272	Karton	30 m	6	rolek	po	5 m	10 mm	50 mm
RS14.3282	Karton	25 m	5	rolek	po	5 m	10 mm	60 mm
RS14.3297	Karton	20 m	4	rolek	po	5 m	10 mm	75 mm
RS14.3217	Karton	15 m	3	rolek	po	5 m	10 mm	100 mm
RS14.3442	Karton	75 m	15	rolek	po	5 m	12 mm	20 mm
RS14.3452	Karton	50 m	10	rolek	po	5 m	12 mm	30 mm
RS14.3462	Karton	35 m	7	rolek	po	5 m	12 mm	40 mm
RS14.3742	Karton	75 m	15	rolek	po	5 m	15 mm	20 mm
RS14.3752	Karton	50 m	10	rolek	po	5 m	15 mm	30 mm
RS14.3762	Karton	35 m	7	rolek	po	5 m	15 mm	40 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, samoprzylepne, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepna po stronie szerokiej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/- 5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Inne wymiary i jakości mogą być wykonane jako samoprzylepne

Profile
prostokątne
Guma piankowa
Samoprzylepna
Czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS09.2420	Wiązka 100 m	2 mm	8 mm
RS09.2432	Wiązka 100 m	2 mm	10 mm
RS09.2437	Wiązka 100 m	2 mm	15 mm
RS09.2442	Wiązka 100 m	2 mm	20 mm
RS09.2527	Wiązka 100 m	3 mm	5 mm
RS09.2532	Wiązka 100 m	3 mm	10 mm
RS09.2537	Wiązka 100 m	3 mm	15 mm
RS09.2542	Wiązka 100 m	3 mm	20 mm
RS09.2547	Wiązka 50 m	3 mm	25 mm
RS09.2552	Wiązka 50 m	3 mm	30 mm
RS09.2562	Wiązka 50 m	3 mm	40 mm
RS09.2572	Wiązka 50 m	3 mm	50 mm
RS09.2620	Wiązka 100 m	4 mm	8 mm
RS09.2632	Wiązka 100 m	4 mm	10 mm
RS09.2637	Wiązka 100 m	4 mm	15 mm
RS09.2642	Wiązka 100 m	4 mm	20 mm
RS09.2647	Wiązka 50 m	4 mm	25 mm
RS09.2652	Wiązka 50 m	4 mm	30 mm
RS09.2732	Wiązka 100 m	5 mm	10 mm
RS09.2737	Wiązka 100 m	5 mm	15 mm
RS09.2742	Wiązka 50 m	5 mm	20 mm
RS09.2747	Wiązka 50 m	5 mm	25 mm
RS09.2752	Wiązka 50 m	5 mm	30 mm
RS09.2762	Wiązka 50 m	5 mm	40 mm
RS09.2772	Wiązka 25 m	5 mm	50 mm
RS09.2832	Wiązka 100 m	6 mm	10 mm
RS09.2837	Wiązka 100 m	6 mm	15 mm
RS09.2842	Wiązka 50 m	6 mm	20 mm
RS09.2852	Wiązka 50 m	6 mm	30 mm
RS09.2032	Wiązka 100 m	8 mm	10 mm
RS09.2042	Wiązka 100 m	8 mm	20 mm
RS09.2052	Wiązka 50 m	8 mm	30 mm
RS09.3232	Wiązka 100 m	10 mm	10 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, samoprzylepne, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jednostronnie samoprzylepna po stronie szerokiej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Inne wymiary i jakości mogą być wykonane jako samoprzylepne

Profile
prostokątne
Guma piankowa
Samoprzylepna
Czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS09.3234	Wiązka 50 m	10 mm	12 mm
RS09.3237	Wiązka 50 m	10 mm	15 mm
RS09.3242	Wiązka 50 m	10 mm	20 mm
RS09.3247	Wiązka 50 m	10 mm	25 mm
RS09.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS09.3262	Wiązka 25 m	10 mm	40 mm
RS09.3434	Wiązka 50 m	12 mm	12 mm
RS09.3437	Wiązka 50 m	12 mm	15 mm
RS09.3442	Wiązka 50 m	12 mm	20 mm
RS09.3447	Wiązka 50 m	12 mm	25 mm
RS09.3452	Wiązka 25 m	12 mm	30 mm
RS09.3737	Wiązka 50 m	15 mm	15 mm
RS09.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS09.3747	Wiązka 25 m	15 mm	25 mm
RS09.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS09.3762	Wiązka 25 m	15 mm	40 mm
RS09.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS09.4247	Wiązka 25 m	20 mm	25 mm
RS09.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS09.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm
RS09.4747	Wiązka 25 m	25 mm	25 mm
RS09.4752	Wiązka 25 m	25 mm	30 mm
RS09.4762	Wiązka 25 m	25 mm	40 mm
RS09.5252	Wiązka 20 m	30 mm	30 mm
RS09.5262	Wiązka 15 m	30 mm	40 mm



Profile prostokątne z pianki silikonowej samoprzylepne, białe, o zamkniętych komórkach, z zamkniętą powłoką zewnętrzną jednostronnie samoprzylepna po stronie szerokiej, odporna na temperaturę do +180°C, jakość: silikon, kolor: biały, twardość w skali Shore A: 10-15° +/-5°, dobry powrót elastyczny, odporne na działanie temperatur do +180°C, czyste fizjologicznie i obojętne pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo umiarkowanie odporne na działanie olejów i smarów. Tolerancje wg DIN ISO 3302-1E3, jednakże co najmniej +/- 10%

Profile
prostokątne
Pianka
silikonowa
Samoprzylepna
Biała



Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS04.2432	Wiązka 25 m	2 mm	10 mm
RS04.2437	Wiązka 25 m	2 mm	15 mm
RS04.2442	Wiązka 25 m	2 mm	20 mm
RS04.2532	Wiązka 25 m	3 mm	10 mm
RS04.2537	Wiązka 25 m	3 mm	15 mm
RS04.2542	Wiązka 25 m	3 mm	20 mm
RS04.2552	Wiązka 25 m	3 mm	30 mm
RS04.2627	Wiązka 100 m	4 mm	5 mm
RS04.2628	Wiązka 100 m	4 mm	6 mm
RS04.2632	Wiązka 25 m	4 mm	10 mm
RS04.2637	Wiązka 25 m	4 mm	15 mm
RS04.2642	Wiązka 25 m	4 mm	20 mm
RS04.2652	Wiązka 25 m	4 mm	30 mm
RS04.2732	Wiązka 25 m	5 mm	10 mm
RS04.2737	Wiązka 25 m	5 mm	15 mm
RS04.2742	Wiązka 25 m	5 mm	20 mm
RS04.2747	Wiązka 25 m	5 mm	25 mm
RS04.2752	Wiązka 25 m	5 mm	30 mm
RS04.2762	Wiązka 25 m	5 mm	40 mm
RS04.2832	Wiązka 25 m	6 mm	10 mm
RS04.2837	Wiązka 25 m	6 mm	15 mm
RS04.2842	Wiązka 25 m	6 mm	20 mm
RS04.2862	Wiązka 25 m	6 mm	40 mm
RS04.2037	Wiązka 25 m	8 mm	15 mm
RS04.2032	Wiązka 25 m	8 mm	10 mm
RS04.2042	Wiązka 25 m	8 mm	20 mm
RS04.2052	Wiązka 25 m	8 mm	30 mm
RS04.3232	Wiązka 25 m	10 mm	10 mm
RS04.3237	Wiązka 25 m	10 mm	15 mm
RS04.3242	Wiązka 25 m	10 mm	20 mm
RS04.3247	Wiązka 25 m	10 mm	25 mm
RS04.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS04.3434	Wiązka 25 m	12 mm	12 mm





Profile prostokątne z pianki silikonowej samoprzylepne, białe, o zamkniętych komórkach, z zamkniętą powłoką zewnętrzną jednostronnie samoprzylepna po stronie szerokiej, odporna na temperaturę do +180°C, jakość: silikon, kolor: biały, twardość w skali Shore A: 10-15° +/-5°, dobry powrót elastyczny, odporne na działanie temperatur do +180°C, czyste fizjologicznie i obojętne pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo umiarkowanie odporne na działanie olejów i smarów. Tolerancje wg DIN ISO 3302-1E3, jednakże co najmniej +/- 10%

Profile
prostokątne
Pianka
silikonowa
Samoprzylepna
Biała

Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS04.3737	Wiązka 25 m	15 mm	15 mm
RS04.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS04.3747	Wiązka 25 m	15 mm	25 mm
RS04.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS04.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS04.4247	Wiązka 25 m	20 mm	25 mm
RS04.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS04.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm
RS04.4272	Wiązka 25 m	20 mm	50 mm
RS04.4752	Wiązka 25 m	25 mm	30 mm
RS04.5252	Wiązka 25 m	30 mm	30 mm

		Kauczuk komórkowy w płytach czarny o zamkniętych komórkach, bez powłoki zewnętrznej, nieklejący się, nieobcięty, z krawędziami z produkcji, masa pozorna ok. 140–180 kg/m³. Jakość: EPDM. Kolor: czarny. Powrót elastyczny silnie zmniejszający się wraz ze wzrostem i częstotliwością obciążenia, bardzo odporne na warunki atmosferyczne, starzenie i wiele rodzajów chemikaliów, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Do uszczelniania, resorowania i izolowania w przypadku przeciągu, wilgoci, wysokich i niskich temperatur, hałasu itp. Tolerancje wg DIN 7715 część 5 P3, współczynnik skurczu w stanie niestabilizowanym 5-8%			Płyta Kauczuk komórkowy Czarny
Nr kat.	Opakowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	
RS14.1244	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	2 mm	
RS14.1254	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	3 mm	
RS14.1264	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	4 mm	
RS14.1274	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	5 mm	
RS14.1284	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	6 mm	
RS14.1204	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	8 mm	
RS14.1324	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	10 mm	
RS14.1344	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	12 mm	
RS14.1374	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	15 mm	
RS14.1424	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	20 mm	
RS14.1474	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	25 mm	
		Guma piankowa w płytach EP580 czarna, o komórkach częściowo otwartych, częściowo zamkniętych, po obu stronach z powłoką zewnętrzną o strukturze tkaniny, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°. Nieobcięta, z krawędziami z produkcji, lekko posypana talkiem, bardzo dobry powrót elastyczny, sprężystość, bardzo odporna na działanie czynników atmosferycznych i starzenie, a także na działanie wielu chemikaliów, nieodporne albo umiarkowanie odporne na działanie olejów i smarów. Tolerancje wg DIN ISO 3302-2 M3 C			Płyta Guma piankowa Czarna
Nr kat.	Opakowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	
RS12.1244	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	2 mm	
RS12.1254	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	3 mm	
RS12.1264	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	4 mm	
RS12.1274	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	5 mm	
RS12.1284	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	6 mm	
RS12.1204	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	8 mm	
RS12.1324	Płyta 2 m ²	2000 mm	1000 mm	10 mm	
RS12.1344	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	12 mm	
RS12.1374	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	15 mm	
RS12.1424	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	20 mm	
RS12.1474	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	25 mm	


		Pianka silikonowa w płytach, biała, o zamkniętych komórkach, z obustronną powłoką zewnętrzną, jakość: Silikon. Kolor: biały. Twardość w skali Shore A: 10-15° +/-5°, krawędzie nieobcięte, lekko posypana talkiem. Dobry powrót elastyczny, odporna na działanie temperatur, czysta fizjologicznie i obojętna pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie nieodporna albo słabo odporna na działanie olejów i smarów. Tolerancje +/-10%, min. +/-0,5 mm			Płyta - arkusz Pianka silikonowa Biała
Nr kat.	Opakowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	
RS10.1244	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	2 mm	
RS10.1254	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	3 mm	
RS10.1264	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	4 mm	
RS10.1274	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	5 mm	
RS10.1284	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	6 mm	
RS10.1204	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	8 mm	
RS10.1324	Płyta 1 m ²	1000 mm	1000 mm	10 mm	



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS12.2420	Wiązka 100 m	2 mm	8 mm
RS12.2432	Wiązka 100 m	2 mm	10 mm
RS12.2437	Wiązka 100 m	2 mm	15 mm
RS12.2442	Wiązka 100 m	2 mm	20 mm
RS12.2527	Wiązka 100 m	3 mm	5 mm
RS12.2532	Wiązka 100 m	3 mm	10 mm
RS12.2537	Wiązka 100 m	3 mm	15 mm
RS12.2530	Wiązka 100 m	3 mm	18 mm
RS12.2542	Wiązka 100 m	3 mm	20 mm
RS12.2547	Wiązka 50 m	3 mm	25 mm
RS12.2552	Wiązka 50 m	3 mm	30 mm
RS12.2562	Wiązka 50 m	3 mm	40 mm
RS12.2572	Wiązka 50 m	3 mm	50 mm
RS12.2511	Wiązka 50 m	3 mm	100 mm
RS12.2628	Wiązka 100 m	4 mm	6 mm
RS12.2620	Wiązka 100 m	4 mm	8 mm
RS12.2632	Wiązka 100 m	4 mm	10 mm
RS12.2634	Wiązka 100 m	4 mm	12 mm
RS12.2637	Wiązka 100 m	4 mm	15 mm
RS12.2642	Wiązka 100 m	4 mm	20 mm
RS12.2647	Wiązka 50 m	4 mm	25 mm
RS12.2652	Wiązka 50 m	4 mm	30 mm
RS12.2662	Wiązka 50 m	4 mm	40 mm
RS12.2672	Wiązka 50 m	4 mm	50 mm
RS12.2727	Wiązka 100 m	5 mm	5 mm
RS12.2732	Wiązka 100 m	5 mm	10 mm
RS12.2737	Wiązka 100 m	5 mm	15 mm
RS12.2742	Wiązka 50 m	5 mm	20 mm
RS12.2747	Wiązka 50 m	5 mm	25 mm
RS12.2752	Wiązka 50 m	5 mm	30 mm
RS12.2762	Wiązka 50 m	5 mm	40 mm
RS12.2772	Wiązka 25 m	5 mm	50 mm
RS12.2782	Wiązka 25 m	5 mm	60 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS12.2828	Wiązka 100 m	6 mm	6 mm
RS12.2832	Wiązka 100 m	6 mm	10 mm
RS12.2834	Wiązka 100 m	6 mm	12 mm
RS12.2837	Wiązka 100 m	6 mm	15 mm
RS12.2842	Wiązka 50 m	6 mm	20 mm
RS12.2847	Wiązka 50 m	6 mm	25 mm
RS12.2852	Wiązka 50 m	6 mm	30 mm
RS12.2857	Wiązka 25 m	6 mm	35 mm
RS12.2862	Wiązka 25 m	6 mm	40 mm
RS12.2872	Wiązka 25 m	6 mm	50 mm
RS12.2020	Wiązka 100 m	8 mm	8 mm
RS12.2032	Wiązka 100 m	8 mm	10 mm
RS12.2034	Wiązka 50 m	8 mm	12 mm
RS12.2037	Wiązka 50 m	8 mm	15 mm
RS12.2038	Wiązka 50 m	8 mm	16 mm
RS12.2030	Wiązka 50 m	8 mm	18 mm
RS12.2042	Wiązka 100 m	8 mm	20 mm
RS12.2047	Wiązka 50 m	8 mm	25 mm
RS12.2052	Wiązka 50 m	8 mm	30 mm
RS12.2062	Wiązka 50 m	8 mm	40 mm
RS12.2072	Wiązka 50 m	8 mm	50 mm
RS12.3232	Wiązka 100 m	10 mm	10 mm
RS12.3234	Wiązka 50 m	10 mm	12 mm
RS12.3237	Wiązka 50 m	10 mm	15 mm
RS12.3238	Wiązka 50 m	10 mm	16 mm
RS12.3230	Wiązka 50 m	10 mm	18 mm
RS12.3242	Wiązka 50 m	10 mm	20 mm
RS12.3247	Wiązka 50 m	10 mm	25 mm
RS12.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS12.3257	Wiązka 25 m	10 mm	35 mm
RS12.3262	Wiązka 25 m	10 mm	40 mm
RS12.3272	Wiązka 25 m	10 mm	50 mm
RS12.3282	Wiązka 25 m	10 mm	60 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS12.3434	Wiązka 50 m	12 mm	12 mm
RS12.3437	Wiązka 50 m	12 mm	15 mm
RS12.3442	Wiązka 50 m	12 mm	20 mm
RS12.3447	Wiązka 50 m	12 mm	25 mm
RS12.3452	Wiązka 25 m	12 mm	30 mm
RS12.3462	Wiązka 25 m	12 mm	40 mm
RS12.3737	Wiązka 50 m	15 mm	15 mm
RS12.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS12.3747	Wiązka 25 m	15 mm	25 mm
RS12.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS12.3757	Wiązka 25 m	15 mm	35 mm
RS12.3762	Wiązka 25 m	15 mm	40 mm
RS12.3767	Wiązka 25 m	15 mm	45 mm
RS12.3772	Wiązka 25 m	15 mm	50 mm
RS12.3030	Wiązka 25 m	18 mm	18 mm
RS12.3047	Wiązka 25 m	18 mm	25 mm
RS12.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS12.4247	Wiązka 25 m	20 mm	25 mm
RS12.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS12.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm
RS12.4267	Wiązka 25 m	20 mm	45 mm
RS12.4272	Wiązka 25 m	20 mm	50 mm
RS12.4282	Wiązka 25 m	20 mm	60 mm
RS12.4747	Wiązka 25 m	25 mm	25 mm
RS12.4752	Wiązka 25 m	25 mm	30 mm
RS12.4757	Wiązka 25 m	25 mm	35 mm
RS12.4762	Wiązka 25 m	25 mm	40 mm
RS12.4772	Wiązka 15 m	25 mm	50 mm
RS12.5252	Wiązka 20 m	30 mm	30 mm
RS12.5262	Wiązka 15 m	30 mm	40 mm
RS12.5272	Wiązka 15 m	30 mm	50 mm
RS12.5772	Wiązka 10 m	35 mm	50 mm
RS12.6262	Wiązka 10 m	40 mm	40 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wielu chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Czarna


Nr kat.	Opakowanie		Wysokość	Szerokość
RS12.6272	Wiązka	10 m	40 mm	50 mm
RS12.7272	Wiązka	10 m	50 mm	50 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: szary, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania. Tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Szara


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS06.2532	Wiązka 100 m	3 mm	10 mm
RS06.2537	Wiązka 100 m	3 mm	15 mm
RS06.2542	Wiązka 100 m	3 mm	20 mm
RS06.2552	Wiązka 50 m	3 mm	30 mm
RS06.2562	Wiązka 50 m	3 mm	40 mm
RS06.2572	Wiązka 50 m	3 mm	50 mm
RS06.2632	Wiązka 100 m	4 mm	10 mm
RS06.2637	Wiązka 100 m	4 mm	15 mm
RS06.2642	Wiązka 100 m	4 mm	20 mm
RS06.2652	Wiązka 50 m	4 mm	30 mm
RS06.2662	Wiązka 50 m	4 mm	40 mm
RS06.2672	Wiązka 50 m	4 mm	50 mm
RS06.2732	Wiązka 100 m	5 mm	10 mm
RS06.2737	Wiązka 50 m	5 mm	15 mm
RS06.2742	Wiązka 50 m	5 mm	20 mm
RS06.2747	Wiązka 50 m	5 mm	25 mm
RS06.2752	Wiązka 50 m	5 mm	30 mm
RS06.2762	Wiązka 50 m	5 mm	40 mm
RS06.2037	Wiązka 50 m	8 mm	15 mm
RS06.2042	Wiązka 100 m	8 mm	20 mm
RS06.2052	Wiązka 50 m	8 mm	30 mm
RS06.3232	Wiązka 50 m	10 mm	10 mm
RS06.3237	Wiązka 50 m	10 mm	15 mm
RS06.3242	Wiązka 50 m	10 mm	20 mm
RS06.3247	Wiązka 50 m	10 mm	25 mm
RS06.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS06.3262	Wiązka 25 m	10 mm	40 mm
RS06.3272	Wiązka 25 m	10 mm	50 mm
RS06.3737	Wiązka 50 m	15 mm	15 mm
RS06.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS06.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS06.3762	Wiązka 25 m	15 mm	40 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, czarne, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: szary, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania. Tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Szara


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS06.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS06.4247	Wiązka 25 m	20 mm	25 mm
RS06.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS06.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm



Profile prostokątne z gumy piankowej, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: NBR. Kolor: szary, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, umiarkowana odporność na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3. Wszystkie profile prostokątne z gumy piankowej dostępne również w wersji samoprzylepnej

Paski
prostokątne
Guma piankowa
Szara i czarna


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS11.2532	Wiązka 100 m	3 mm	10 mm
RS11.2542	Wiązka 100 m	3 mm	20 mm
RS11.2732	Wiązka 100 m	5 mm	10 mm
RS11.2737	Wiązka 50 m	5 mm	15 mm
RS11.2742	Wiązka 50 m	5 mm	20 mm
RS11.2747	Wiązka 50 m	5 mm	25 mm
RS11.2752	Wiązka 50 m	5 mm	30 mm
RS11.2762	Wiązka 50 m	5 mm	40 mm
RS11.2828	Wiązka 100 m	6 mm	6 mm
RS11.2020	Wiązka 100 m	8 mm	8 mm
RS11.2042	Wiązka 50 m	8 mm	20 mm
RS11.3232	Wiązka 50 m	10 mm	10 mm
RS11.3237	Wiązka 50 m	10 mm	15 mm
RS11.3242	Wiązka 50 m	10 mm	20 mm
RS11.3247	Wiązka 50 m	10 mm	25 mm
RS11.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS11.3262	Wiązka 25 m	10 mm	40 mm
RS11.3437	Wiązka 50 m	12 mm	15 mm
RS11.3737	Wiązka 50 m	15 mm	15 mm
RS11.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS11.3747	Wiązka 25 m	15 mm	25 mm
RS11.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS05.3838	Wiązka - Czarna 25 m	16 mm	16 mm
RS11.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS11.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS11.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm
RS11.5262	Wiązka 15 m	30 mm	40 mm



Profile prostokątne z pianki silikonowej, białe, o zamkniętych komórkach, z zamkniętą powłoką zewnętrzną. Jakość: silikon, kolor: biały, twardość w skali Shore A: ok. 10-15° +/-5%, dobry powrót elastyczny, odporne na działanie temperatur do +180°C, czyste fizjologicznie i obojętne pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo umiarkowanie odporne na działanie olejów i smarów
Tolerancje wg DIN ISO 3302-1E3, jednakże co najmniej +/- 10%

Profile
prostokątne
Pianka
silikonowa
Biała

Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS10.2432	Wiązka 25 m	2 mm	10 mm
RS10.2437	Wiązka 25 m	2 mm	15 mm
RS10.2442	Wiązka 25 m	2 mm	20 mm
RS10.2532	Wiązka 25 m	3 mm	10 mm
RS10.2537	Wiązka 25 m	3 mm	15 mm
RS10.2542	Wiązka 25 m	3 mm	20 mm
RS10.2552	Wiązka 25 m	3 mm	30 mm
RS10.2627	Wiązka 100 m	4 mm	5 mm
RS10.2628	Wiązka 100 m	4 mm	6 mm
RS10.2632	Wiązka 25 m	4 mm	10 mm
RS10.2637	Wiązka 25 m	4 mm	15 mm
RS10.2642	Wiązka 25 m	4 mm	20 mm
RS10.2652	Wiązka 25 m	4 mm	30 mm
RS10.2732	Wiązka 25 m	5 mm	10 mm
RS10.2737	Wiązka 25 m	5 mm	15 mm
RS10.2742	Wiązka 25 m	5 mm	20 mm
RS10.2747	Wiązka 25 m	5 mm	25 mm
RS10.2752	Wiązka 25 m	5 mm	30 mm
RS10.2762	Wiązka 25 m	5 mm	40 mm
RS10.2832	Wiązka 25 m	6 mm	10 mm
RS10.2837	Wiązka 25 m	6 mm	15 mm
RS10.2842	Wiązka 25 m	6 mm	20 mm
RS10.2862	Wiązka 25 m	6 mm	40 mm
RS10.2032	Wiązka 25 m	8 mm	10 mm
RS10.2037	Wiązka 25 m	8 mm	15 mm
RS10.2042	Wiązka 25 m	8 mm	20 mm
RS10.2052	Wiązka 25 m	8 mm	30 mm
RS10.3232	Wiązka 25 m	10 mm	10 mm
RS10.3237	Wiązka 25 m	10 mm	15 mm
RS10.3242	Wiązka 25 m	10 mm	20 mm
RS10.3247	Wiązka 25 m	10 mm	25 mm
RS10.3252	Wiązka 25 m	10 mm	30 mm
RS10.3434	Wiązka 25 m	12 mm	12 mm



Profile prostokątne z pianki silikonowej, białe, o zamkniętych komórkach, z zamkniętą powłoką zewnętrzną. Jakość: silikon, kolor: biały, twardość w skali Shore A: ok. 10-15° +/-5%, dobry powrót elastyczny, odporne na działanie temperatur do +180°C, czyste fizjologicznie i obojętne pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo umiarkowanie odporne na działanie olejów i smarów
Tolerancje wg DIN ISO 3302-1E3, jednakże co najmniej +/- 10%

Profile
prostokątne
Pianka
silikonowa
Biała


Nr kat.	Opakowanie	Wysokość	Szerokość
RS10.3737	Wiązka 25 m	15 mm	15 mm
RS10.3742	Wiązka 25 m	15 mm	20 mm
RS10.3747	Wiązka 25 m	15 mm	25 mm
RS10.3752	Wiązka 25 m	15 mm	30 mm
RS10.4242	Wiązka 25 m	20 mm	20 mm
RS10.4247	Wiązka 25 m	20 mm	25 mm
RS10.4252	Wiązka 25 m	20 mm	30 mm
RS10.4262	Wiązka 25 m	20 mm	40 mm
RS10.4272	Wiązka 25 m	20 mm	50 mm
RS10.4752	Wiązka 25 m	25 mm	30 mm
RS10.5252	Wiązka 25 m	30 mm	30 mm



Guma piankowa w sznurach o przekroju okrągłym EP580 czarna, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: czarny, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3

Profile okrągłe
Guma piankowa
Czarna


Nr kat.	Opakowanie		Średnica
RS12.2422	Wiązka	200 m	2 mm
RS12.2444	Szpula	1000 m	2 mm
RS12.2473	Wiązka	200 m	2,5 mm
RS12.2474	Szpula	1000 m	2,5 mm
RS12.2522	Wiązka	200 m	3 mm
RS12.2555	Szpula	1000 m	3 mm
RS12.2573	Wiązka	200 m	3,5 mm
RS12.2622	Wiązka	200 m	4 mm
RS12.2666	Szpula	1000 m	4 mm
RS12.2722	Wiązka	200 m	5 mm
RS12.2822	Wiązka	200 m	6 mm
RS12.2922	Wiązka	200 m	7 mm
RS12.2022	Wiązka	200 m	8 mm
RS12.2122	Wiązka	200 m	9 mm
RS12.3222	Wiązka	100 m	10 mm
RS12.3322	Wiązka	100 m	11 mm
RS12.3422	Wiązka	100 m	12 mm
RS12.3622	Wiązka	50 m	14 mm
RS12.3722	Wiązka	50 m	15 mm
RS12.3822	Wiązka	50 m	16 mm
RS12.3022	Wiązka	25 m	18 mm
RS12.4222	Wiązka	25 m	20 mm
RS12.4422	Wiązka	25 m	22 mm
RS12.4722	Wiązka	25 m	25 mm
RS12.5222	Wiązka	20 m	30 mm
RS12.5722	Wiązka	20 m	35 mm
RS12.6222	Wiązka	20 m	40 mm
RS12.6722	Wiązka	10 m	45 mm
RS12.7222	Wiązka	10 m	50 mm
RS12.8222	Wiązka	10 m	60 mm



Guma piankowa w sznurach o przekroju okrągłym szara, o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: EPDM. Kolor: szary, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych, licznych chemikaliów oraz na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3

Profile okrągłe
Guma piankowa
Szara


Nr kat.	Opakowanie		Średnica
RS06.2422	Wiązka	200 m	2 mm
RS06.2522	Wiązka	200 m	3 mm
RS06.2622	Wiązka	200 m	4 mm
RS06.2722	Wiązka	200 m	5 mm
RS06.2822	Wiązka	200 m	6 mm
RS06.2022	Wiązka	200 m	8 mm
RS06.3222	Wiązka	100 m	10 mm
RS06.3422	Wiązka	100 m	12 mm
RS06.3722	Wiązka	50 m	15 mm
RS06.4222	Wiązka	25 m	20 mm



Guma piankowa o komórkach przeważnie zamkniętych, o gładkiej powłoce zewnętrznej, jakość: NBR. Kolor: szary, twardość w skali Shore A: ok. 15° +/-5°, bardzo dobry powrót elastyczny przy ściśnięciu do ok. 30%, umiarkowana odporność na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, odporne na działanie olejów i smarów, wielostronne zastosowanie do uszczelniania i izolacji, szczególnie w przypadku trwałego ew. powtarzanego ściskania, tolerancje wg DIN ISO 3302-1 E3

Profile okrągłe
Guma piankowa
Szara

Nr kat.	Opakowanie		Średnica	
RS11.2522	Wiązka	200 m	3 mm	
RS11.2622	Wiązka	200 m	4 mm	
RS11.2722	Wiązka	200 m	5 mm	
RS11.2822	Wiązka	200 m	6 mm	
RS11.2022	Wiązka	200 m	8 mm	
RS11.3222	Wiązka	200 m	10 mm	
RS11.3422	Wiązka	100 m	12 mm	
RS11.3722	Wiązka	50 m	15 mm	
RS11.4222	Wiązka	25 m	20 mm	szary!
RS05.4222	Wiązka	25 m	20 mm	czarny!
RS11.4722	Wiązka	25 m	25 mm	



Pianka silikonowa w sznurach o przekroju okrągłym, biała, o zamkniętych komórkach, z zamkniętą powłoką zewnętrzną, jakość: Silikon. Kolor: biały. Twardość w skali Shore A: 10-15° +/-5°, dobry powrót elastyczny, odporność na temperaturę do +180°C, czysta fizjologicznie i obojętna pod względem bakteriologicznym, odporne na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie, nieodporne albo słabo odporne na działanie olejów i smarów. Tolerancje wg DIN ISO 3302-1E3, jednakże co najmniej +/- 10%

Profile okrągłe
Pianka
sylikonowa
Biała

Nr kat.	Opakowanie		Średnica
RS10.2422	Wiązka	50 m	2 mm
RS10.2522	Wiązka	50 m	3 mm
RS10.2622	Wiązka	50 m	4 mm
RS10.2722	Wiązka	50 m	5 mm
RS10.2822	Wiązka	50 m	6 mm
RS10.2022	Wiązka	25 m	8 mm
RS10.3222	Wiązka	25 m	10 mm
RS10.3422	Wiązka	25 m	12 mm
RS10.3722	Wiązka	25 m	15 mm
RS10.4222	Wiązka	10 m	20 mm



MOTO-ART

99-200 Poddębice, ul. Zielona 3/3; Tel +48 725 097 505
biuro@rsmotoart.pl www.rsmotoart.pl

Area with horizontal dotted lines for text entry.